



C550S

Ultra HD DVR

高清晰極致畫質

11.26吋 4K高畫質 雙鏡頭電子後視鏡行車記錄器



使用說明手冊

 **S.D.Y.** 上德益科技有限公司
SHANG DE YI TECHNOLOGY

www.sdy-tec.com

感謝您選購本公司出品的11.26吋電子後視鏡行車紀錄器。

為了保障本產品能在今後的工作中充分發揮其功能以及延長其使用壽命，請在安裝使用前詳細閱讀此使用手冊。


版權警告

未經授權記錄版權保護資料可能會侵犯版權所有人的權益並違反版權法。

注意事項

- 1、如產品出現充電器外殼破裂、機器外殼破裂等異常情況，請立即停止使用行車記錄器並與本公司客服聯繫。
- 2、在開車過程中請勿操作本機，以免因注意力分散導致發生交通事故。
- 3、如需清潔，請使用軟布輕輕擦拭，請勿使用任何化學品進行清潔。
- 4、不要長期暴露在高溫或陽光直射下，尤其是在車中。
- 5、請不要在潮濕、易燃易爆、有腐蝕性氣體或液體的環境中。
- 6、行車錄影過程中請勿拔插記憶卡。

1.接口概述

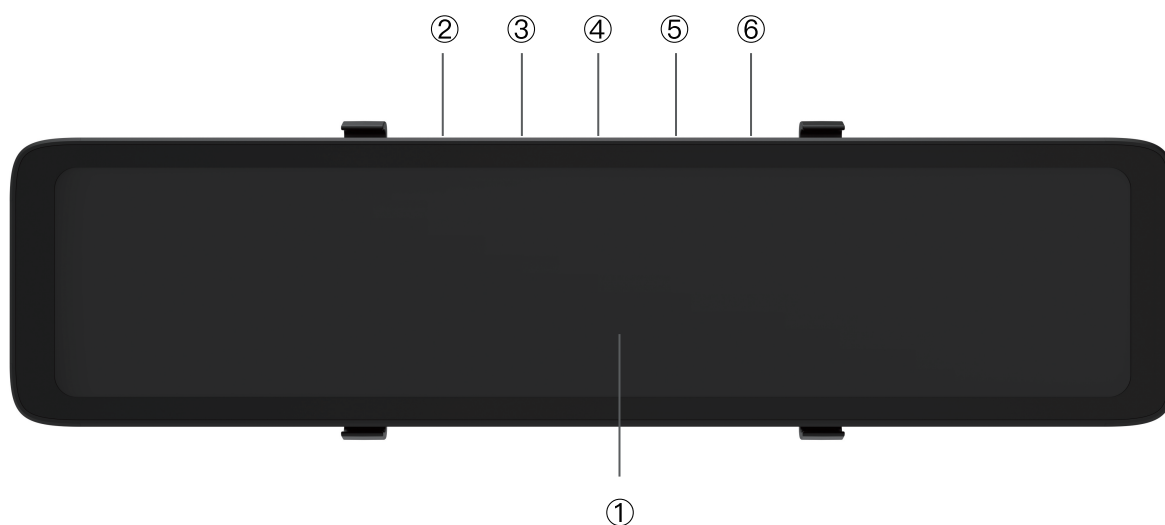

編碼	名稱	概述
1	電源鍵	功能一：開/關機功能 長按電源鍵3秒可手動開機/可以關機。 功能二：一鍵開/關屏背光 短按電源鍵控制顯示幕背光亮起和熄滅 (此功能不影響錄影功能)。
2	復位孔	如記錄儀發生當機故障，電源鍵作動失效。 可使用短針，插入復位孔，可斷電重啟機器。
3	電源插座	接DC 5V電源。
4	後鏡頭插座	接後置攝像頭。
5	TF卡槽	插TF卡，視頻檔將存入TF卡內。
6	GPS	外接GPS測速接收器。


2.SD卡的選擇與安裝

行車紀錄器在使用過程中需要反覆的讀寫SD卡的數據，在選擇購買SD卡中請選擇class10以上的。為了行車紀錄器能更穩定的工作及延長行車紀錄器的使用壽命，我們建議每一個月在電腦端格式化SD卡一次，每年更換一次SD卡。


■SD卡的插入

SD卡插入時，請確保行車紀錄器已斷電。

主機正面



主機背面




■SD卡的取出

SD卡取出時，請確保行車紀錄器已斷電。


主機正面



主機背面



3.功能簡介

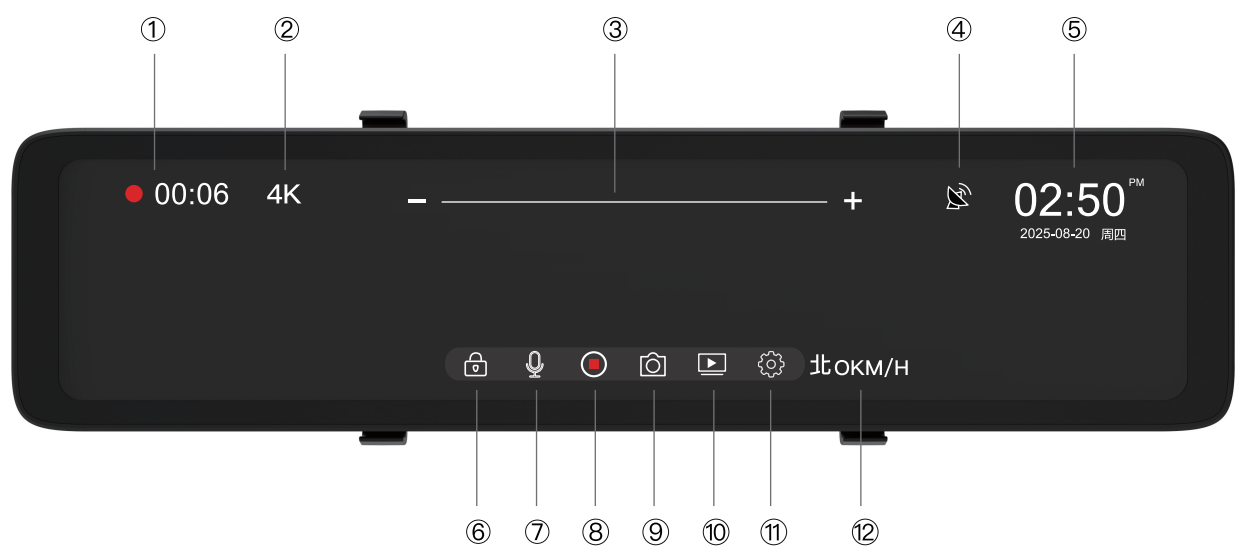

1、錄影時長	2、錄影解析度	3、亮度調整
4、GPS定位(選配)	5、時間日期	6、手動鎖檔
7、錄音開/關	8、錄影啟動開/關	9、拍照
10、錄影回放	11、功能選單	12、車速方位(選配)

4.選單說明

1.錄像分辨率

選項有【1080P】、【2.7K】、【4K】。

	1080
	2.7K
分辨率	4K

2.循環錄影

選項有【1分鐘】、【2分鐘】、【5分鐘】。

	1分鐘
	2分鐘
循環錄影	3分鐘

3.停車模式【選配功能】

選項有【關閉】、【低】、【中】、【高】。

	關閉
	低
停車模式	中
	高

4.重力感應

選項有【關閉】、【低】、【中】、【高】。

	關閉
	低
重力感應	中
	高

5.螢幕休眠

選項有【10秒】、【30秒】、【1分鐘】、【關閉】。

	10秒
	30秒
螢幕休眠	1分鐘
	關閉

6. 語言

可調整各國語言。

	簡體中文
	English
語言	繁體中文
	日文
	韓文

7. 錄音開關

可調整【開】或【關】。

	開
	關
錄音開關	

8. 預覽模式

選項有【前錄】、【後錄】、【分屏】。

	前錄
	後錄
預覽模式	分屏

9. 後錄鏡像

可調整【開】或【關】

	開
	關
後錄鏡像	

10. 音量

選項有【關閉】、【低】、【中】、【高】。

	關閉
	低
音量	中
	高

11. WIFI【選配功能】

	開
	關
WIFI	

12. 光源頻率

選項有【50Hz】、【60Hz】。

	50Hz
	60Hz
光源頻率	

13.日期時間

可調整年月日時分秒。

	設備時間					
	年	月	日	時	分	秒
日期時間	2022	11	10	15	10	12
	確定			取消		

14.格式化卡

可選擇格式化記憶卡

	確定
	取消
格式化卡	

15.GPS信息(選配GPS)

可觀看當前GPS定位搜星以及當前車速。

GPS狀態 定位	海拔(米) 0.00	方位(度) 0.00
可視8	可用8	E113.71491 N22.79433
		速度 0km/h
		UTC 2023-6-7 12:17:30

16.時區選擇

	UTC+6
	UTC+7
時區選擇	UTC+8
	UTC+9
	UTC+10

17.恢復出廠設置

可恢復出廠設定。

	確定
	取消
恢復出廠設置	

18.設備信息

目前機子的版本號碼。

	設備信息	
	系統版本：FP6085_2211091422	
關於本機	IQ-X407_JMT_220817V1	

5.產品規格

項目	內容
主控型號	4K高畫質主控芯片
鏡頭	SONY感光
光圈	2.0光圈
鏡頭視角	150度
拍攝解析度	4K、2K、1080P
存儲壓縮方式	H.264
視頻格式	MP4
拍照解析度	12M/10M/8M
照片格式	JPEG
畫面播放速率	30FPS
儲藏溫度	-10℃~70℃
操作溫度	-5℃~60℃
操作濕度	15-65%RH
儲存卡容量	可支援TF記憶卡32GB~256GB
工作電壓	DC 5V
工作電流	2.5A
電源介面	TYPE-C DC5V-2.5A

* 注意：本產品保留設計和規格更改權恕不另行通知。

7. 安裝說明

- 用八字橡皮綁帶將主機固定到汽車後視鏡上面
- 將後鏡頭連接線延車內側隱藏走線，後鏡頭安裝在汽車後車箱尾燈旁
- 車充電源接口插入主機電源端口，車充插入點菸器
- 汽車點火開機，後視鏡安裝完畢



8. 異常處理

如果某些功能無法正常工作，或更改了相關設定值，請嘗試重新啟動機器。

提示電量不足/設置不保存/ 發動後自動關機？

1. 取下儲存卡，將機器連接電源開機充電4小時
2. 連繫店家檢查異樣

記憶體滿？

1. 格式化Micro SD卡測試
2. 將機器內"重力感應"調整為低或關閉，定期一個月左右格式化一次記憶卡
3. 建議一年更換記憶卡一次

請插入SD卡/ SD卡未識別？

檢查SD是否正確插入卡槽，還有SD卡是否清潔，若還是不行
記憶卡損壞/卡速低/記憶卡不兼容/無卡/請更換正版高速TF卡

無法撥放影像/文件損毀？

1. 如在電腦上更改過檔案名稱或者資料夾名稱
2. 如果影像檔經過電腦的後期處理，或者是非本機拍攝的活動影像，本機將不保證能正常撥放
3. 記憶卡已經壞了，請更換記憶卡

黑螢幕/花螢幕/閃爍螢幕？

1. 重啟測試能否恢復
2. 重置系統
3. 連繫店家維修

不開機？

1. 檢查電源線連接是否正常
2. 不插記憶卡測試
3. 將機器連接電腦開機測試
4. 復原系統測試

NCC警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」